第 三 角 法

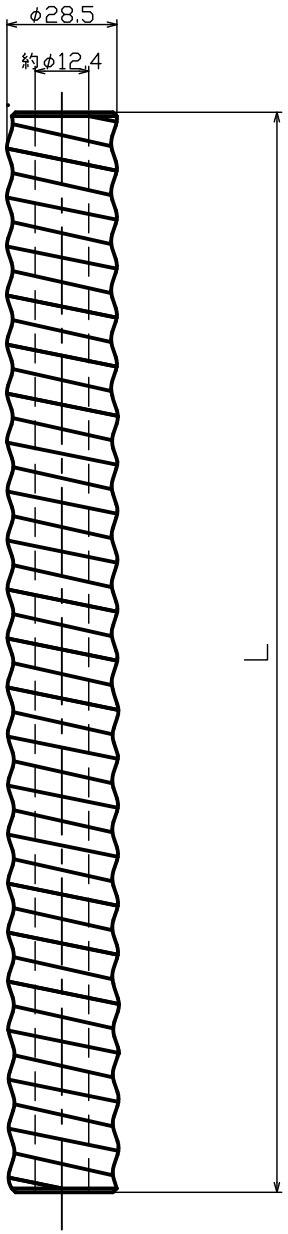

自穿孔アンカーボルト　R29

製品諸元

名所	型式	ネジ形状	山径φSD(mm)	谷径φSd(mm)	中径φd(mm)	単位質量(kg/m)
R29型アンカーボルト(Zn)	TTR29×L	左ロープネジ	28.5±1.0	25.5	約12.4	約3.7

機械的性質（素管）

名所	鋼種	耐力σ0.2(N/mm²)	引張強さσb(N/mm²)	耐力
R29型アンカーボルト	STKM14-B (JIS.G3445)	355以上	500以上	応力除去後に標点距離の0.2%の 永久伸びを起こすときの公称応力を 耐力という (JIS B 7721)

部番	名称	材質	個数	摘要
④				
③				
②				
①				

改訂 ④ ③ ② ①　作製　尺度 ✳/✳

客先	
品名	R29型アンカーボルト
品番	
図番	

設計	製図	検図	承認
竹崎	竹崎	✳✳✳	✳✳✳

株式会社トライテック

▽…35S～100S　▽▽▽…1.6S～6.3S
▽▽…12.5S～25S　▽▽▽▽…0.1S～0.8S

指示外の削り公差

呼び寸法の区分	級別	精級(±)	中級(±)	粗級(±)
1以上	4以下	0.05	0.1	0.3
4をこえ	16以下	0.07	0.2	0.5
16をこえ	63以下	0.1	0.3	0.7
63をこえ	250以下	0.2	0.5	1.2
250をこえ	1000以下	0.3	0.8	2.0
1000をこえ	5000以下	0.5	1.5	3.0

ADOBE PDF　2018/05/23