第 三 角 法

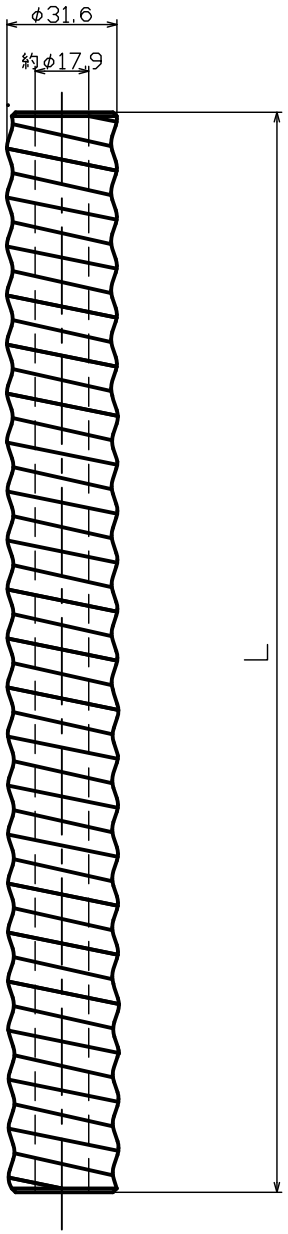

自穿孔アンカーボルト　R32

製品諸元

名所	型式	ネジ形状	山径φSD(mm)	谷径φSd(mm)	中径φd(mm)	単位質量(kg/m)
R32型アンカーボルト(Zn)	TTR32×L	左ロープネジ	31.6±1.0	28.4	約17.9	約4.2

機械的性質（素管）

名所	鋼種	耐力σ0.2(N/mm²)	引張強さσb(N/mm²)	耐力
R32型アンカーボルト	STKM14-B (JIS.G3445)	355以上	500以上	応力除去後に標点距離の0.2%の 永久伸びを起こすときの公称応力を 耐力という (JIS B 7721)

部番	名称	材質	個数	摘要
④				
③				
②				
①				

改訂 ④ ③ ② ①　作製　尺度 ✳/✳

客先	
品名	R32型アンカーボルト（改版）2015/10/20
品番	
図番	

設計	製図	検図	承認
竹崎	竹崎	✳✳✳	✳✳✳

株式会社トライテック

▽…35S～100S　▽▽…12.5S～25S　▽▽▽…1.6S～6.3S　▽▽▽▽…0.1S～0.8S

指示外の削り公差

呼び寸法の区分	級別	精級(±)	中級(±)	粗級(±)
1以上	4以下	0.05	0.1	0.3
4をこえ	16以下	0.07	0.2	0.5
16をこえ	63以下	0.1	0.3	0.7
63をこえ	250以下	0.2	0.5	1.2
250をこえ	1000以下	0.3	0.8	2.0
1000をこえ	5000以下	0.5	1.5	3.0